
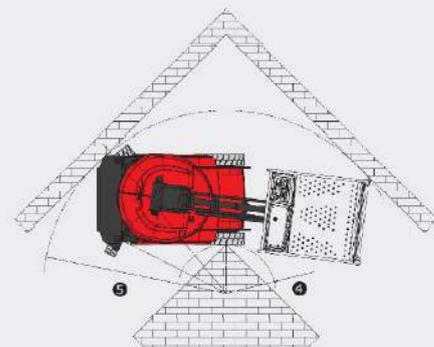
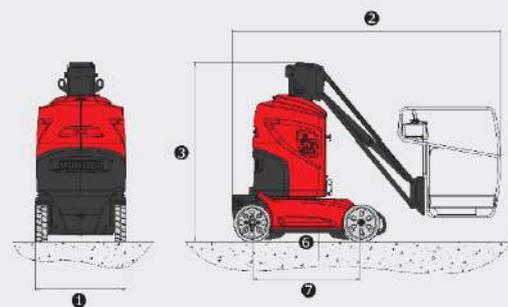
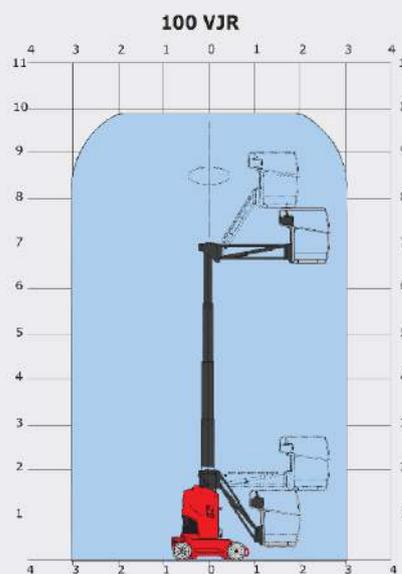


	80 VJR	100 VJR
 <b>Hauteur de travail</b>	7.70 m	9.90 m
<b>Hauteur de plate-forme</b>	5.70 m	7.90 m
<b>Hauteur d'articulation</b>	4.23 m	6.67 m
<b>Déport</b>	3.25 m	3.15 m
 <b>Débattement du pendulaire</b>	+70° / - 70°	
<b>Rotation du panier</b>	+70° / - 70°	
<b>Rotation tourelle</b>	350°	
 <b>Capacité</b>	200 kg	
<b>Nombre de personnes (int./ext.)</b>	2/1	
<b>Panier (Largeur x Longueur)</b>	0.90 x 0.75 m	
 <b>1. Largeur hors tout</b>	0.99 m	
<b>2. Longueur hors tout</b>	2.95 m	2.82 m
<b>3. Hauteur hors tout</b>	1.99 m	
<b>4. Rayon de braquage intérieur</b>	0.49 m	
<b>5. Rayon de braquage extérieur</b>	1.98 m	
<b>6. Garde au sol</b>	10 cm	
<b>7. Empattement</b>	1.20 m	
 <b>Vitesse de translation</b>	4.50 km/h	
<b>Vitesse de travail</b>	0.65 km/h	
 <b>Pente franchissable</b>	25%	
<b>Dévers admissible</b>	2° - 3.5%	
 <b>Pneumatiques</b>	16-5-11 1/4	
<b>Roues motrices</b>	2 (arrière)	
<b>Roues directrices</b>	2 (avant)	
 <b>Poids</b> (peut varier en fonction des options et standards du pays)	2250 kg	2650 kg
 <b>Batteries</b>	250 Ah (C5) / 24 V	
<b>Chargeur intégré</b>	30 Ah / 24 V	

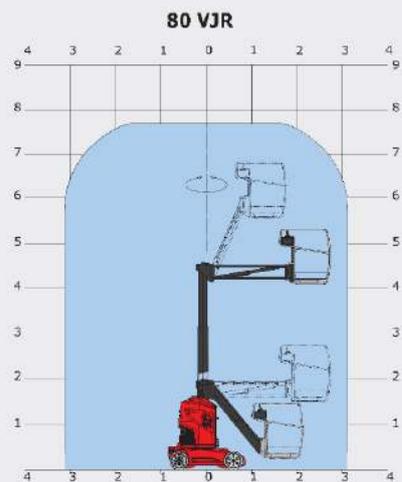

### Équipements standards

- Commandes proportionnelles
- Translation possible à hauteur maximale
- Alarme sonore et témoin lumineux de dévers et surcharge
- Chargeur intégré
- Descente manuelle de secours
- Freinage de type négatif
- Avertisseur sonore dans le panier
- Horamètre
- Indicateur de témoin de charge batteries
- Anneaux d'élingage
- Aide au diagnostic intégré
- Roues à bandages non marquants
- Roues à bandage cranté non marquantes
- Roues tous chemins non marquantes
- Panier avec planché ajouré
- Technologie bus CAN
- Boîte à outils dans le panier

### Équipements optionnels

- Feux à éclats
- Phare de travail
- Prédisposition air
- Prédisposition eau
- Prise 230 V avec disjoncteur différentiel
- Peinture spéciale
- Huile biodégradable
- Remplissage centralisé des batteries
- Rapport de vérification initiale avant mise en service
- Harnais de sécurité
- Huile grand froid
- Batterie gel