




# FRECHÉ

LOCATION

CAPACITÉ MAXI : 3,5 t  
 HAUTEUR DE LEVAGE MAXI : 13,8 m

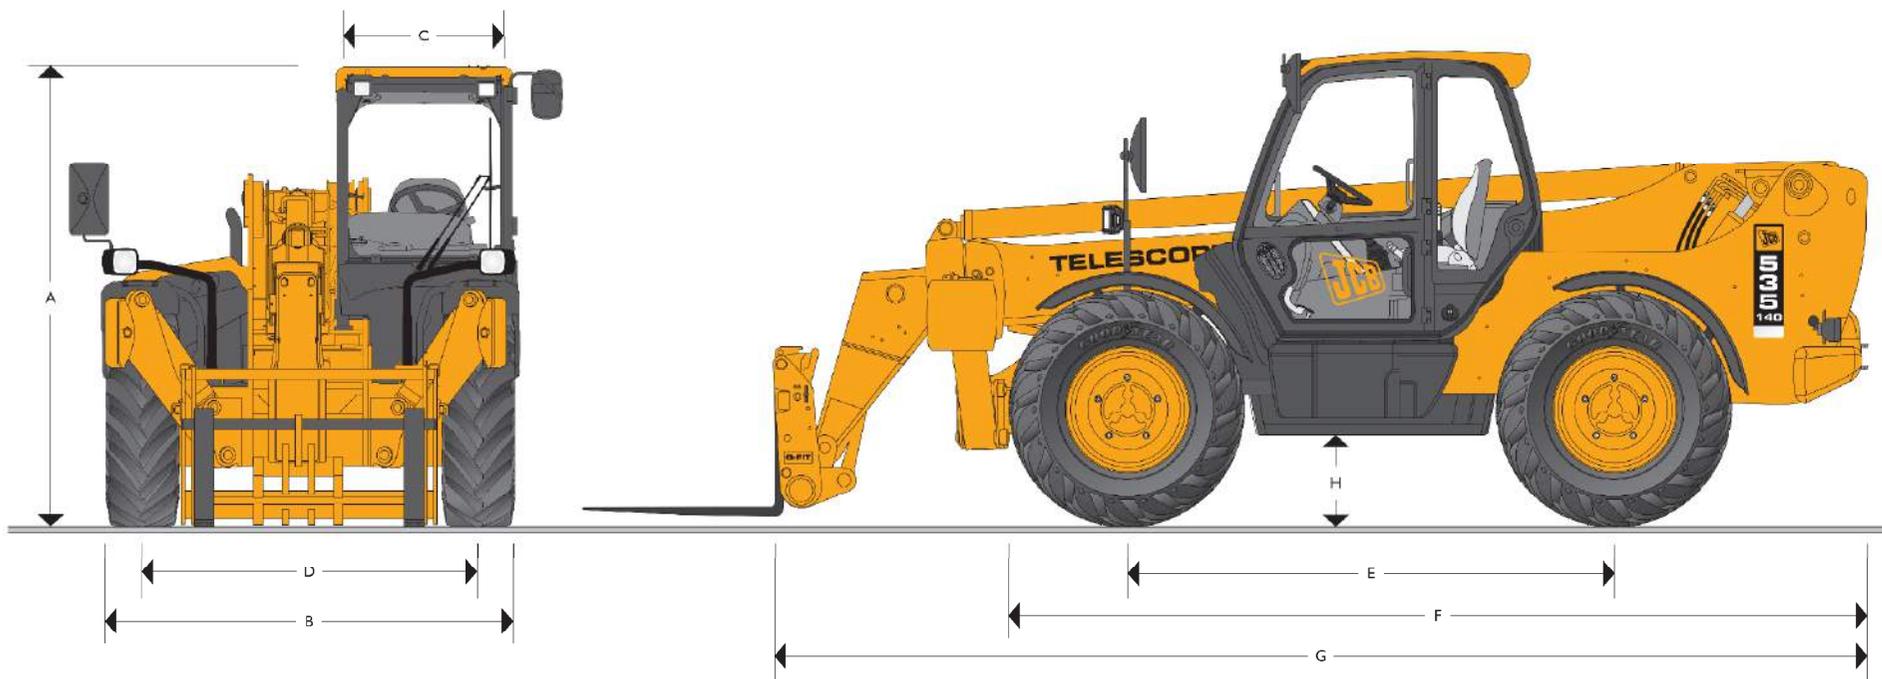


## DIMENSIONS

	535-I40
	m
A Hauteur de cabine	2,59
B Largeur hors tout (aux pneumatiques)	2,35
C Largeur intérieure de cabine	0,94
D Voie	1,90
E Empattement	2,75
F Longueur hors tout à l'avant des pneus	4,83

	535-I40
	m
G Longueur hors tout (au tablier)	6,23
H Garde au sol	0,40
Rayon de braquage ext. pneus	4,0
Poids	kg 10 470
Encombrement au sol des stabilisateurs déployés	2,73
Pneumatiques	15,5/80 - 24




PERFORMANCES DE LEVAGE – STABILISATEURS AU SOL

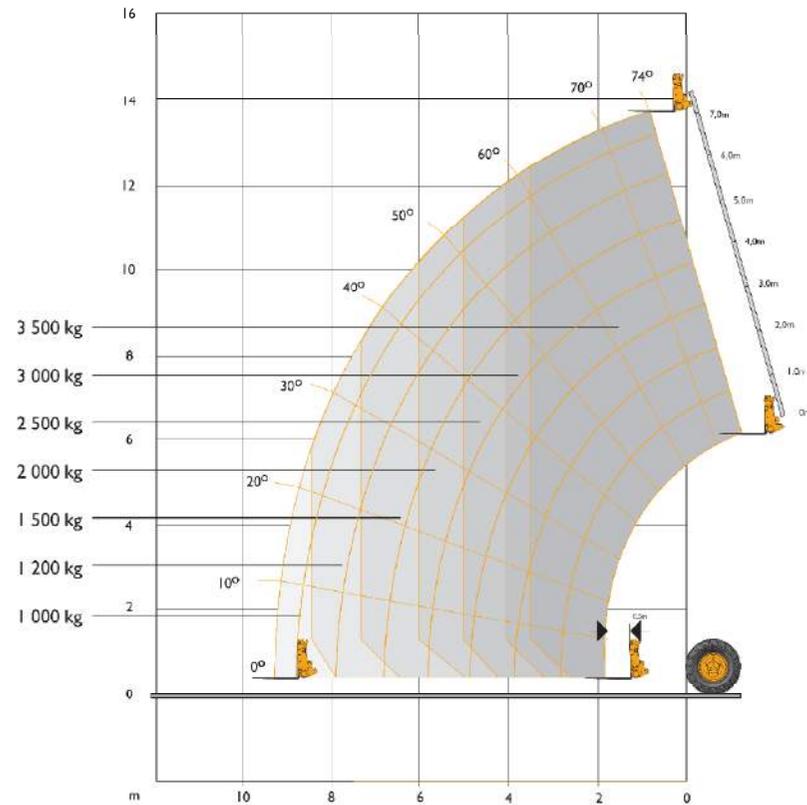

PERFORMANCES DE LEVAGE – STABILISATEURS AU SOL

PERFORMANCES DE LEVAGE – SANS STABILISATEUR

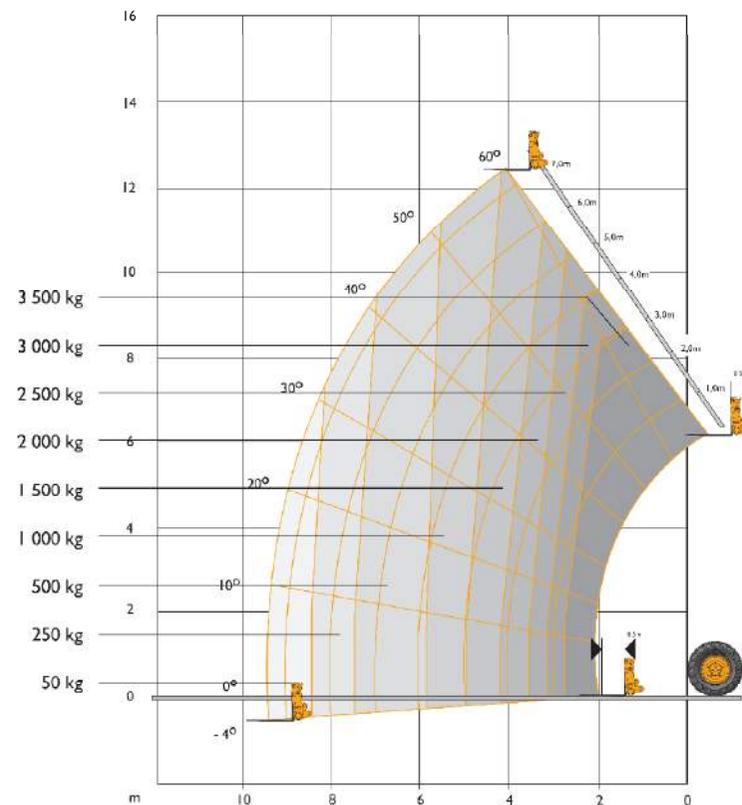

PERFORMANCES DE LEVAGE – SANS STABILISATEUR

		535-140
Capacité maximale	kg	3 500
Capacité maximale à hauteur maximale	kg	3 500
Capacité à portée maximale	kg	1 000
Hauteur de levage sous les fourches	m	13,80
Portée à hauteur maximale	m	1,0
Portée maximale à l'avant des pneumatiques	m	9,52
Portée maximale avec 1 tonne	m	9,52
Charge de basculement à portéé maxi	kg	1250

		535-140
Capacité maximale	kg	3 500
Capacité maximale à hauteur maximale	kg	1 500
Capacité à portée maximale	kg	50
Hauteur de levage sous les fourches	m	12,35
Portée à hauteur maximale	m	4,0
Portée maximale à l'avant des pneumatiques	m	9,52
Portée maximale avec 1 tonne	m	5,87
Hauteur de placement	m	10,64

En conformité avec le test de stabilité FEM 4.001 R.

Les hauteurs de levée sont données avec les stabilisateurs entièrement déployés.

En conformité avec le test de stabilité FEM 4.001 R.