

**S100** | Chargeuses compactes



## Performances

Capacité de charge nominale	457 kg
Charge de basculement	915 kg
Débit de la pompe	50 l/min
Pression max. du circuit aux raccords rapides	207 bars
Vitesse de translation max.	10,4 km/h

## Moteur

Marque/Modèle	Kubota / V1505-E2B-BCZ
Carburant / Refroidissement	Diesel / Liquide
Puissance max. 3000 tr/min (SAE J1349)	25 kW
Couple 1700 tr/min (SAE J1349)	93 N.m
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	1498 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	45 l

## Poids

Poids en ordre de marche (avec pneus standard et godet 48")	1800 kg
Poids en ordre de marche (avec pneus usage intensif et godet 50")	1818 kg

## Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Préales séparées
Circuit auxiliaire avant (standard)	Déplacement latéral du levier de direction droit

## Entrainement

Transmission	Pompes pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

## Caractéristiques standard

Préchauffage automatique temporisé	Frein de stationnement
Système suspendu dossier haut	Ceinture de sécurité
Tablier Bob-Tach	Arceau de sécurité
Arrêts sécurisés du moteur / du système hydraulique	Silencieux pare-tincelles
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Pneus 27 x 8,50-15 / 6 plis, Bobcat usage intensif
Phares de travail, avant et arrière	Certification CE

### Instrumentation

Arrêt de bras de levage  
Cabine de l'opérateur Deluxe (♦)



\* Structure de protection contre le renversement (ROPS) selon les normes SAE-J1040 et ISO 3471 ; structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) selon les normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I.

♦ La cabine Deluxe comprend un revêtement intérieur en mousse, des vitres supérieure et arrière, des faisceaux électriques Deluxe, un plafonnier et une prise électrique.

## Options

Tableau de bord Deluxe	Mise à niveau automatique du godet (avec sélecteur marche/arrêt)
Cabine chauffée	Contrepoids
Bob-Tach hydraulique	

## Dimensions

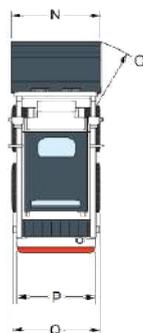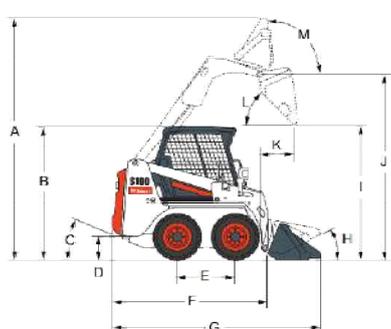

(A)	3430 mm	(J)	2633 mm
(B)	1878 mm	(K)	477 mm
(C)	25 mm	(L)	43,4 mm
(D)	167 mm	(M)	95 mm
(E)	818 mm	(N)	1267 mm
(F)	2262 mm	(O)	1819 mm
(G)	2929 mm	(P)	967 mm
(H)	26 mm	(Q)	1182 mm
(I)	1971 mm		

## Accessoires

Lame chasse-neige
Balayeuse orientable*
Tarière
Godets (GP 50" et 56")
Cisaillon
Lame transplanteuse
Tombereau
Scarificateur avant
Fourches et grappins
Marteau hydraulique**
Roues galisateur
Chassis X-Change de chargeuse (pour marteau)
Fourches palettes
Décapeuse
Turbine chasse-neige*
Roues motorisées*
Balayeuse godet collecteur
Attelage trois points
Cultivateur rotatif
Tilt-Tach (tablier inclinable)
Trancheuse

\*Kit de commande des accessoires nécessaire.

\*\*L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse requiert le montage d'un kit pour applications spéciales qui consiste en une porte avant de 12 mm et des vitres supérieure et arrière de 6 mm, en Lexan.

Kit d'arrasement en option.

**FRECHÉ**  
LOCATION  
[www.freche.fr](http://www.freche.fr)



**Bobcat**®