

**T110** | Chargeuses compactes sur chenilles



## Performances

Capacité de charge nominale, Bobcat	499 kg
Capacité de charge nominale, ISO 14397-1	505 kg
Charge de basculement	1443 kg
Débit de la pompe	47,5 l/min
Pression max. du circuit aux raccords rapides	20,7 MPa
Vitesse de translation	8,4 km/h

## Moteur

Marque/Modèle	Kubota / V2403-M-DI-E3
Carburant / Refroidissement	Diesel / Liquide
Puissance	31,2 kW
Couple à 1400 tr/min (SAE JI 995 brut)	155,9 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2434 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	45,2 l

## Poids

Poids en ordre de marche	2379 kg
--------------------------	---------

## Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers de direction
Fonctions de levage et de cavage	Deux pédales.
Circuit auxiliaire avant (standard)	Déplacement latéral du levier de direction droit

## Entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

## Équipement de base


Siège suspendu à dossier haut	Instrumentation
Préchauffage automatique temporisé	Arrêt de bras de levage
Tablier Bob-Tach™	Phares de travail, avant et arrière
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Frein de stationnement
Cabine de l'opérateur Deluxe	Ceinture de sécurité
comportant un revêtement intérieur en mousse, des vitres de toit, latérales et arrière	Arceau de siège
Porte avant avec essuie-glace	Silencieux pare-étincelles
Arrêt sécurité du moteur et du circuit hydraulique	Certification CE
Mise à niveau automatique du godet	

\* Structure de protection contre le renversement (ROPS) selon les normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) selon les normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I

## Options

Bob-Tach™ hydraulique	Tableau de bord Deluxe
Cabine fermée avec chauffage	

## Dimensions

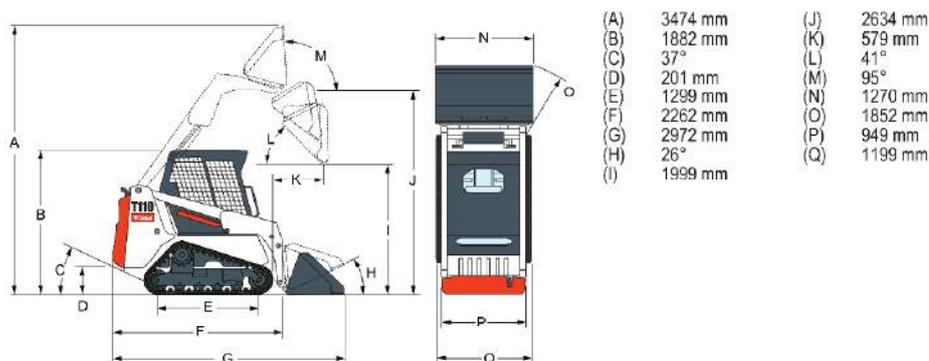

## Accessoires

- Lame chasse-neige
- Balayeuse orientable††
- Tarère
- Pelle rétro
- Godets (TP/Industrie et surbaissés)
- Lame transplanteuse
- Tombereau
- Tondeuse
- Fourches et grappins
- Marteau hydraulique\*\*
- Râteau égalisateur
- Fourches à palettes
- Scarificateur
- Turbine chasse-neige\*
- Lame de déneigement en V
- Râteau motorisé
- Décapeuse
- Balayeuse à godet collecteur
- Attelage trois points
- Cultivateur rotatif
- Trancheuse

\*Kit de commande des accessoires nécessaire.  
 \*\*L'utilisation de cet accessoire sur la chargeuse requiert le montage d'un kit pour applications spéciales qui consiste en une vitre de porte avant de 12 mm et des vitres supérieure et arrière de 6 mm, en Lexan.  
 ††Kit d'arrosage en option.

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

# FRECHE

LOCATION

[www.freche.fr](http://www.freche.fr)



# Bobcat®

