

# FRECHE

## LOCATION

Pompe WP 3LB

Pompe submersible WP-3LB ▲

Pompe à amorçage automatique sans valve de pied ni tuyau d'aspiration.



De part sa construction simple, la pompe WP-3LB est facile à utiliser et très fiable. Elle est destinée à pomper les eaux troubles, vaseuses, etc...

**S'adapte sur le groupe d'entraînement MIKASA GE 5L** qui assure l'entraînement de la pompe submersible WP-3LB et transforme intégralement l'énergie du moteur en force de rotation.



SANS AMORÇAGE

COURBE DES PERFORMANCES DE POMPAGE

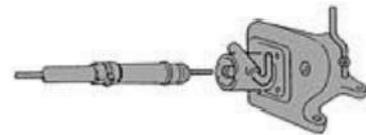

Accouplement simple, rapide et sûr.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	WP-3LB
DIAMETRE DE SORTIE	76 mm
HAUTEUR DE REFOULEMENT	23 m
DÉBIT	72 m <sup>3</sup> /h
VITESSE	3 000 à 3 400 tr/min
FLEXIBLE	ø 13 mm x 5 ou 7 m
GAINÉ	ø 32.5 mm x 5 ou 7 m
POIDS SANS FLEXIBLE	6 kg
POIDS TOTAL AVEC FLEXIBLE	22 kg (5 m) ou 28 kg (7 m)

# FRECHE

## LOCATION

[www.freche.fr](http://www.freche.fr)