

## série : **CTR**

La gamme CTR est conçue pour le transport d'eau. Utilisées comme point d'eau fixe ou mobile, elles facilitent les opérations de nettoyage, d'arrosage et autre...

De conception simple, robuste et fiable, vous bénéficiez de remorques à capacités adaptées, de 500 à 2000 L, fabriquées sur la base d'un simple ou d'un double essieu, d'un châssis court ou d'un châssis long (sur demande).

En plus de leurs caractéristiques techniques, les remorques citernes sont équipées d'une vanne de vidange arrière, d'un trou d'homme de remplissage et d'un timon réglable double articulation...



ECIM constructeur, remorques utilitaires, remorques porte-engins, remorques base de vie, remorques citernes, remorques bennes basculantes, remorques distribution de gas-oil A.D.R., remorque coffre à outils, remorques porte-panneaux, remorques porte-voitures, fourgons ...

## Les Citernes

### Caractéristiques techniques


- Châssis galvanisé
- Cuve galvanisée avec trou d'homme et évent
- Flèche homologuée R 55
- Timon articulé réglable R 55
- Anneau BNA 42x68
- Signalisation norme CE
- Freinage à inertie CE R 55 (1300Kg AF)
- 2 béquilles arrière
- Roue jockey télescopique
- Vanne de débit arrière

### Options


- Boîte à rotule Ø 50
- Roue de secours (sans fixation)
- Cale de roue
- Support de groupe motopompe



CITERNE CITA

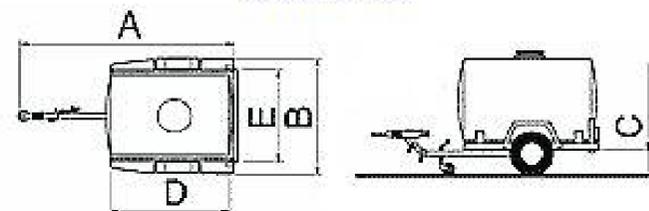

	PTC. kg	CHARGE UTILE* kg	A LONG. hors tout	B LARG. hors tout	C HAUT. à vide	D LONG. extérieur cuve	E LARG. extérieur cuve	ESSIEU	ROUES	FREIN	VOLUME Citerne
<b>CI.TA 075 SF</b>	750	500	2630	1295	450	1330	705	1 x 750kg	155/70R13	NON	500 l
<b>CI.TA 130 AF</b>	1300	1000	3250	1570	500	1700	900	1 x 1300kg	185R14C	OUI	1000 l

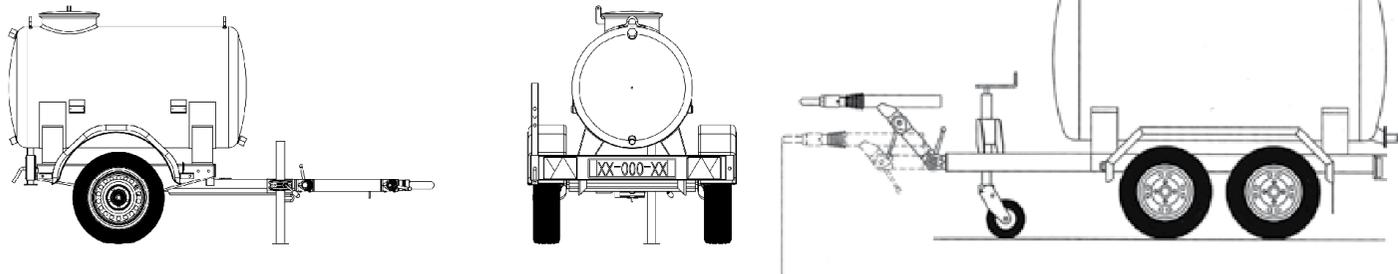

Matériel conforme au code de la route.

## CARACTÉRISTIQUES

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud.
- Cuve galvanisée équipée d'un trou d'homme.
- Vanne de débit arrière.
- Timon réglable en hauteur double articulation.
- Attelage à anneau.
- Éclairage homologué encastré.
- Frein à inertie avec recul automatique (sauf CTR 751).
- Béquille arrière (sur modèle simple essieu).
- Béquille avant réglable (sur modèle simple essieu).
- Roue Jockey de forte section (sur modèle double essieu).

## OPTIONS

- Roue de secours.
- Support de roue de secours.
- Attelage à boule diamètre 50.
- Châssis long pour groupe motopompe (nous consulter).
- Roue Jockey (sur modèle simple essieu).

# FRECHE

## LOCATION

# FRECHE

LOCATION

[www.freche.fr](http://www.freche.fr)