

FRECHE

LOCATION

www.freche.fr




TELESCOPIC JCB | 540-180 HiViz

Puissance brute : 75 cv Capacité de lavage : 4000 kg Hauteur de levage : 17.5 m

Présentation produit

JCB

- Un poids réduit de 7 % *
(11 330 kg)
- Des dimensions plus compactes de 20 %*
 - 2,35 m de large
 - 6,26 m de long
- Des points d'ancrage bas pour une fixation de la machine sur le camion depuis le sol

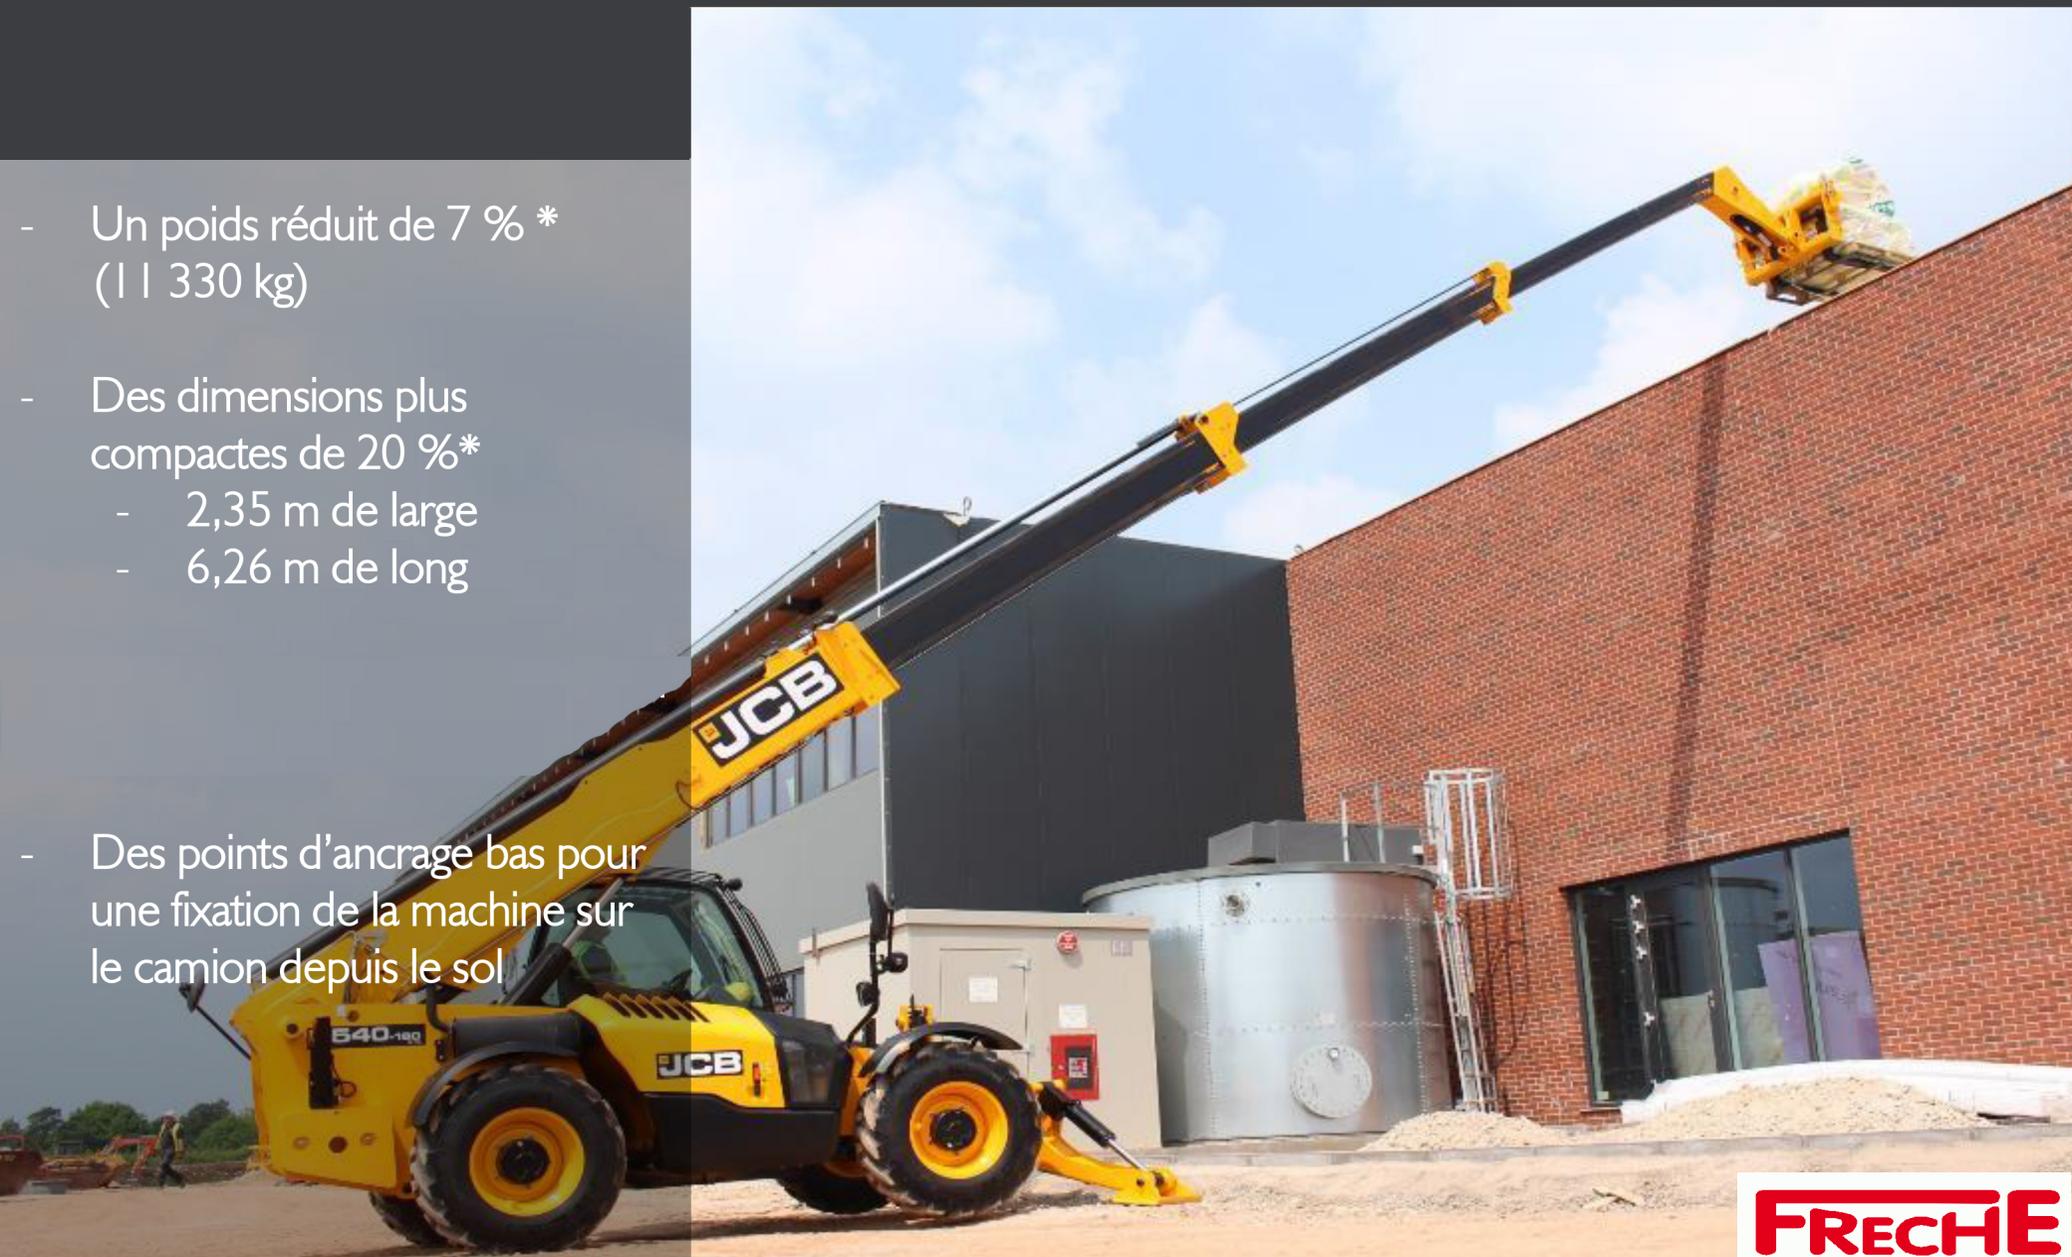

* Par rapport au 540-170



DES CARACTERISTIQUES DE SECURITE SANS PAREIL

- La meilleure visibilité du marché
 - Pivot de flèche bas
 - Capot plongeant
- Coupure des mouvements aggravants progressive conforme EN I 5000 (breveté)
- Alarme de recul
- Contrôles journaliers accessibles depuis le sol
- Accès à la cabine avec 3 points de contacts permanents
- Cabine certifiée ROPS & FOPS
- Capteur de présence sur le siège
- Caméra arrière en option



DES PERFORMANCES ET UNE EFFICIENCE ENERGETIQUE AMELIOREES

- 20 % plus efficient *
- 20 % plus productif grâce au système de régénération hydraulique
- 10 % de portée avant supplémentaire *
- 7 % plus léger pour offrir de meilleures performances sur route *
- 5 % de hauteur de levage en plus *
- Une plus grande facilité d'utilisation :
- Multi-leviers ou Joystick
- Extension synchronisée des éléments de la flèche
- Décompression hydraulique



UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL REDUIT

- Bruit réduit dans la machine – 75 dB en cabine
- Bruit réduit autour de la machine – 104 dB
- Des émissions de CO2 réduites avec le moteur de 75 cv

La gamme des TELESCOPIC JCB consomme une moyenne de 5,1 L/h, ce qui équivaut à une production de CO2 de seulement 13,5 kg/h grâce à notre efficient et très coupleux moteur JCB ECOMAX.

Par comparaison, les machines équipées du moteur JCB EcoMAX de 75 cv consomment 0,64 L/h de moins (soit 1,7 kg de CO2 / h) que leur équivalents en 110 cv.

SPECIFICATIONS GENERALES

Hauteur de levage maxi	m	17.5
Capacité de levage maxi	kg	4000
Portée avant maxi	m	13.5
Capacité à portée avant maxi	kg	780
Hauteur hors-tout	m	2.59
Largeur hors-tout	m	2.35
Longueur hors-tout au tablier	m	6.26
Rayon de braquage extérieur	m	3.75
Poids total à vide	kg	11300
Pneumatiques		440 /80-24
Moteur JCB EcoMAX (sans traitement postcombustion)	cv (kW)	75 (55)
Hydraulique (engrenage)	l/min	110
Sélection électrique 2 ou 4 roues motrices en option		
Contrôle par multi-leviers avec cumul des fonctions manuel en standard		
Contrôle par Joystick multifonction avec cumul des fonction auto en opt.		
3 modes de direction avec changement manuel		

EQUIPEMENTS

- Potence extensible
- Crochet sur fourreaux
- Positionneur de fourches
- Tablier à déplacement latéral
- Nacelle (à venir)
- Treuil (sur demande)
- Tablier avec manille intégrée (sur demande)

