

**CANYCOM**





# DÉBROUSSAILLEUSES AUTOPORTÉES

**SAELEN**<sup>®</sup>

saelen.fr

**Productivité - Efficacité**

**Simplicité**

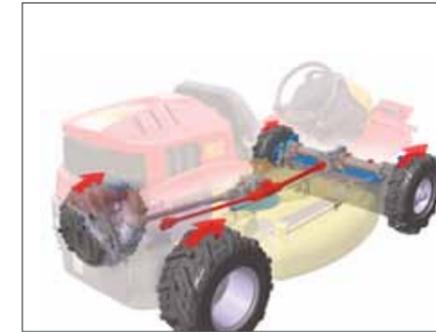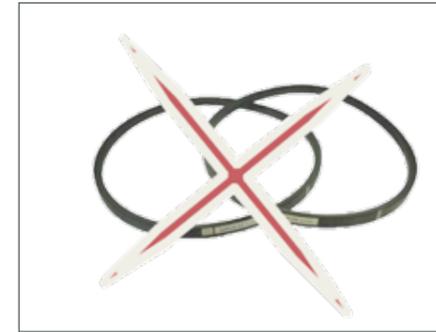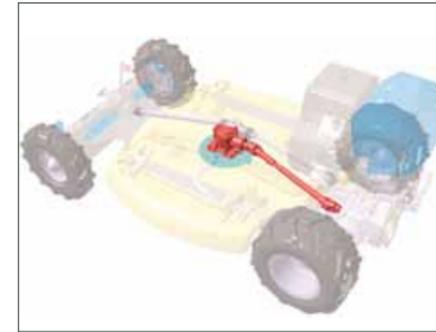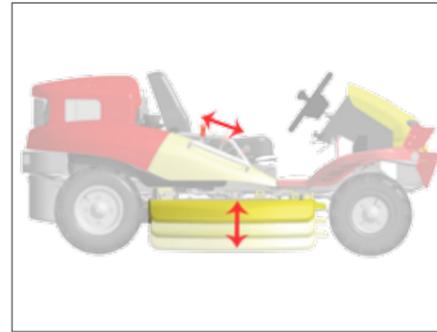




2 vitesses d'avancement : RAPIDE jusqu'à 13,8 km/h et LENTE jusqu'à 7,7 km/h en opération.

Rendement jusqu'à 7300 m<sup>2</sup>/h (moyenne - selon conditions).

Efficace sur herbes hautes - Ajustement hauteur de coupe de 0 à 150 mm (130 mm pour CM185/CMX186) sur 21 positions.

Entraînement des lames par cardan unique sur le marché. Pas de courroie. Pas de vibration. Maintenance facilitée et plus de puissance sur les lames.

Transmission sur 4 roues motrices avec pompe hydromécanique : robustesse et simplicité de maintenance.

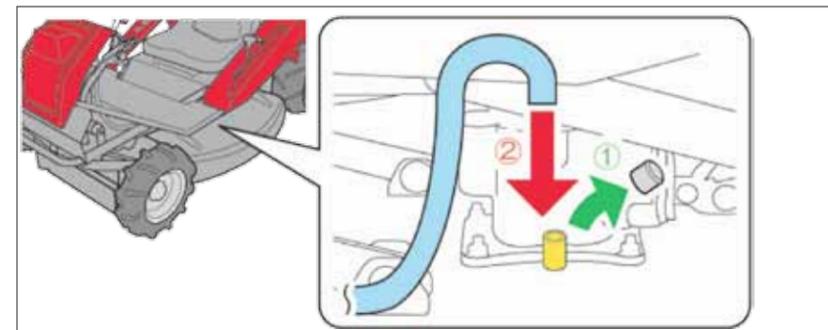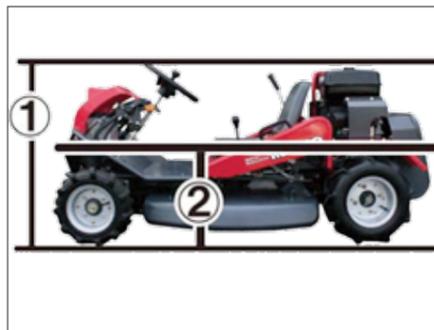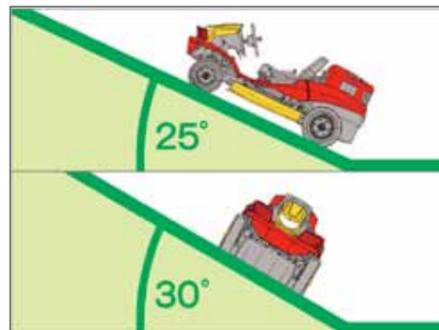





La conception basse du châssis associée aux 4 roues motrices permet de grimper sur des pentes de 25° en frontal ou 30° en latéral.

Meilleur franchissement en pente grâce à un centre de gravité plus haut que la moyenne du marché : permet de passer au-dessus des bosses, de ne pas s'enterrer dans le sable...

Blocage de différentiel mécanique (sur tous les modèles) pour une adhérence renforcée sur les fortes pentes et terrains difficiles.

Système de nettoyage du plateau de coupe « lavage facile ».

Accès maintenance pratique.

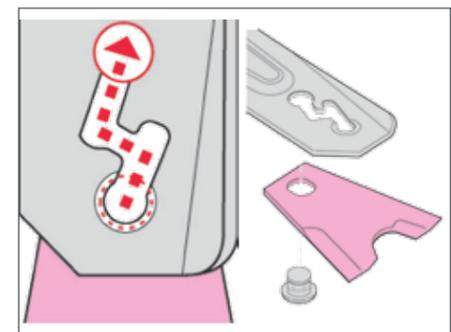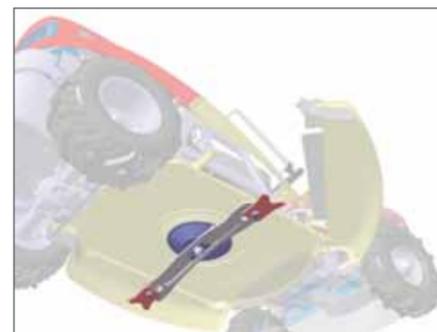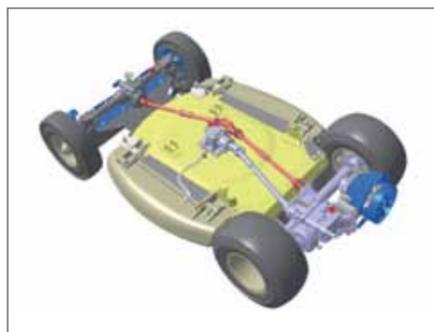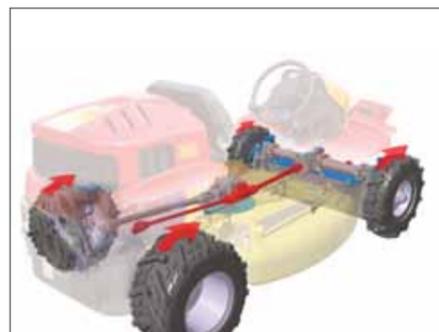

Les modèles 4 roues motrices peuvent passer en 2 roues motrices (et vice-versa) selon les conditions du terrain.

Transmission hydrostatique souple et progressive, permettant un travail de précision.

Système de lames flottantes réversibles trapézoïdales : meilleure qualité de coupe et escamotage en cas de choc.

Ouverture latérale des carters pour changement des lames.

Système de lames flottantes réversibles : plus besoin d'outils pour remplacer ou retourner les lames sur le chantier.

## Confort

## Sécurité



Réglage de hauteur de coupe facile et pratique : le levier, ergonomique, est réactif grâce à son ressort de rappel.

Réservoir d'une capacité de 20 Litres (sauf modèles CM 1401 et CMX 1402), pour travailler une journée entière.

Siège entièrement réglable.

Doubles commandes pour une parfaite maîtrise de la machine en cas de forte pente ou de difficulté.



Volant et poste de conduite réglables en hauteur et en inclinaison.




Commandes centralisées au volant.



## Un freinage triple action pour une sécurité maximum !

En forte pente, le poids est transféré vers l'avant de la machine, c'est pourquoi Canycom a développé un triple système innovant.

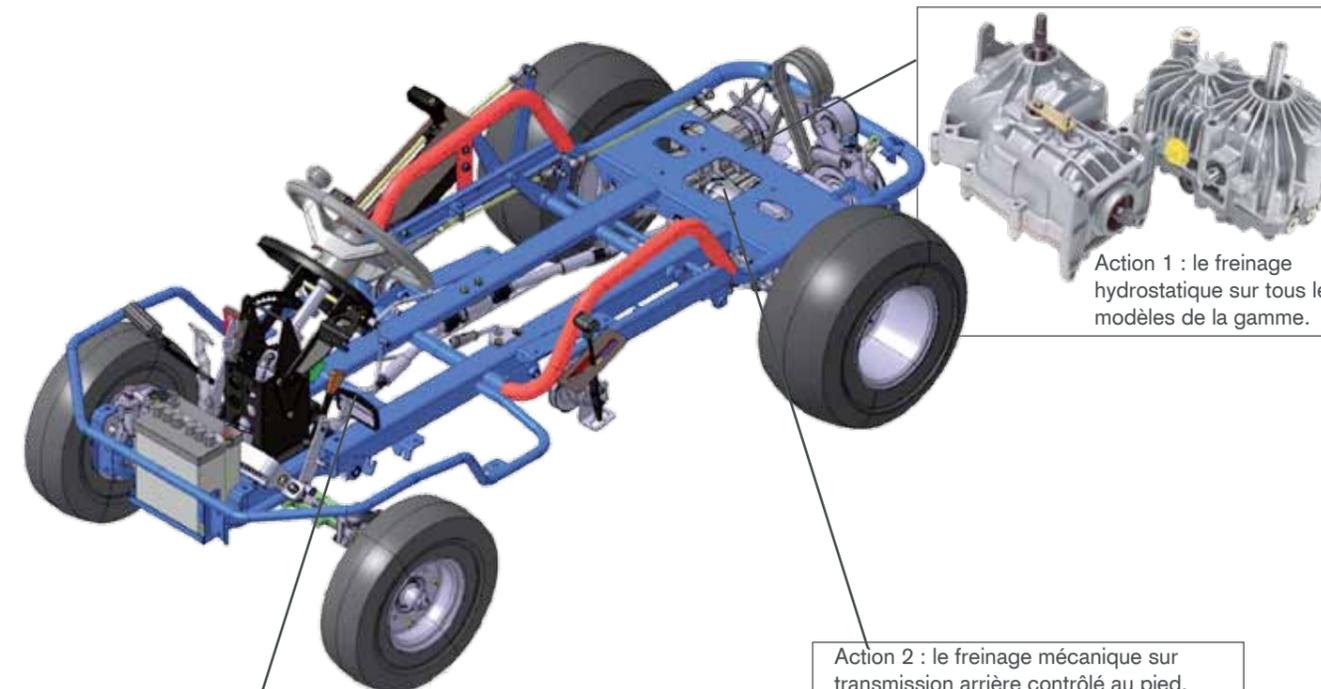

Action 1 : le freinage hydrostatique sur tous les modèles de la gamme.

Action 2 : le freinage mécanique sur transmission arrière contrôlé au pied.

Action 3 : Sur modèles 4 roues motrices, freinage sur pont avant intégré dans la transmission.



CM1401 – 2 roues motrices  
 CMX1402 – 4 roues motrices débrayables




CM185 – 2 roues motrices  
 CMX186 – 4 roues motrices débrayables



L'ENTRÉE DE GAMME COMPACTE À ENTRAÎNEMENT PAR CARDAN

LE MODÈLE SEMI-PROFESSIONNEL POUR LES UTILISATEURS EXIGEANTS

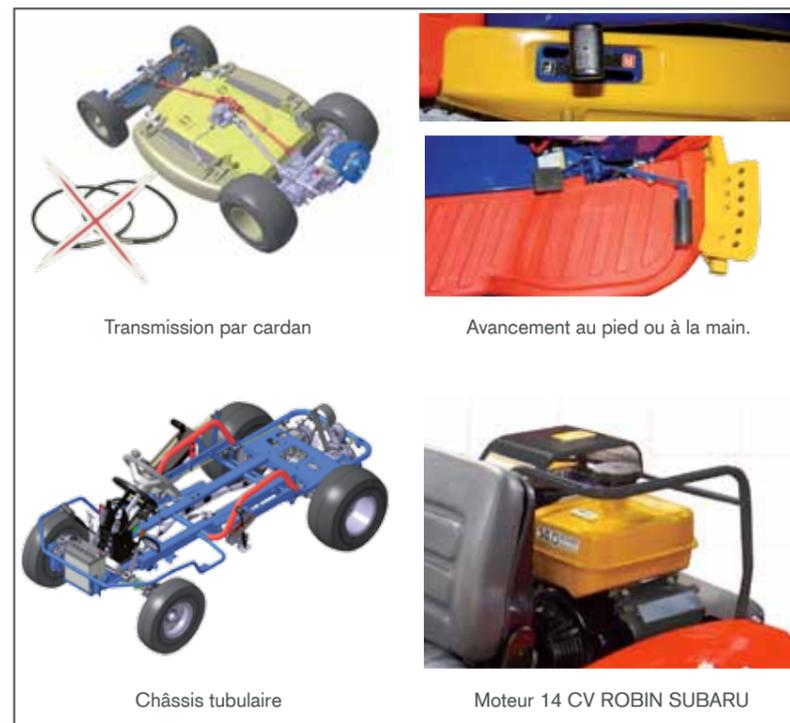

CM1401 - CMX1402	
Motorisation	ROBIN SUBARU EH40 DS
Puissance	14 CV
Cylindrée	404 cm <sup>3</sup>
Type de lames	Couteaux mobiles réversibles
Rendement moyen - selon conditions	7200 m <sup>2</sup> /h
Transmission	Hydrostatique - 2 gammes
Vitesse	Rapide 0 à 13,2 km/h Lente 0 à 7,4 km/h
Blocage de différentiel	Oui
Carburant	Essence
Réservoir carburant	7 L
Largeur de coupe	97,5 cm
Entraînement lames	Cardan
Hauteur de coupe	0 à 15 cm (21 paliers)
Rayon de braquage	1,8 m
Poids	305 kg / 325 kg
Dimensions (L x l x H)	1980 x 1020 x 900 mm

CM185 - CMX186	
Motorisation	ROBIN SUBARU EH63 DS
Puissance	18 CV
Cylindrée	653 cm <sup>3</sup>
Type de lames	Couteaux mobiles réversibles
Rendement moyen - selon conditions	7000 m <sup>2</sup> /h
Transmission	Hydrostatique – 2 gammes
Vitesse	Rapide 0 à 12,8 km/h Lente 0 à 7,2 km/h
Blocage de différentiel	Oui
Carburant	Essence
Réservoir carburant	20 L
Largeur de coupe	97,5 cm
Entraînement lames	Cardan
Hauteur de coupe	0 à 13 cm (21 paliers)
Rayon de braquage	1,8 m
Poids	325 kg / 345 kg
Dimensions (L x l x H)	1997 x 1050 x 860 mm



CM226 – 2 roues motrices  
CMX227 – 4 roues motrices débrayables



RAYON DE BRAQUAGE INÉGALÉ ET RAPPORT POIDS/PUISSANCE EXCEPTIONNEL POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES.

CMX2502 – 4 roues motrices débrayables



PERFORMANCE ET EFFICACITÉ EN CONDITIONS EXTRÊMES

Roues avant pivotant à un angle de 75° et blocage des roues arrières.

Transmission par cardan

Dénivelés jusqu'à 25° (4WD)

CM226 - CMX227	
Motorisation	ROBIN SUBARU EH65 DS - Bicylindre
Puissance	22 CV
Cylindrée	653 cm3
Type de lames	Couteaux mobiles réversibles
Rendement moyen - selon conditions	7300 m <sup>2</sup> /h
Réservoir refroidissement huile	5 litres
Transmission	Hydrostatique - 2 gammes
Vitesse	Rapide 0 à 13,8 km/h Lente 0 à 7,7 km/h
Blocage de différentiel	Oui
Carburant	Essence
Réservoir carburant	20 L
Largeur de coupe	97,5 cm
Entraînement lames	Cardan
Hauteur de coupe	0 à 15 cm (21 paliers)
Rayon de braquage	1,8 m
Poids	330 kg / 350 kg
Dimensions (Lx l x H)	1997 x 1050 x 860 mm

CMX2502	
Motorisation	ROBIN SUBARU EH72 DS - Bicylindre
Puissance	25 CV
Cylindrée	720 cm3
Type de lames	Couteaux mobiles réversibles
Rendement moyen - selon conditions	7300 m <sup>2</sup> /h
Transmission	Hydrostatique – 2 gammes
Vitesse	Rapide 0 à 13,8 km/h Lente 0 à 7,7 km/h
Blocage de différentiel	Oui
Carburant	Essence
Réservoir carburant	20 L
Largeur de coupe	97,5 cm
Entraînement lames	Cardan
Hauteur de coupe	0 à 15 cm (21 paliers)
Rayon de braquage	1,8 m
Poids	355 kg
Dimensions (Lx l x H)	1997 x 1050 x 860 mm

Moteur ROBIN SUBARU 25 CV Bicylindre

Commandes hydrostatiques doublées (volant, pied)

Largeur de coupe 97,5 cm

Freinage sur pont avant intégré dans la transmission.

MODELE	CM1401	CMX1402	CM185	CMX186	CM226	CMX227	CMX2502
Nombre de roues motrices	2 WD	4 WD	2 WD	4 WD	2 WD	4 WD	4 WD
Poids machine	305 kg	325 kg	325 kg	345 kg	330 kg	350 kg	355 kg
Dimensions (L x l x H)	1980 x 1020 x 900 mm		1997 x 1050 x 860 mm				
<b>Système de coupe</b>							
Transmission cardan	x	x	x	x	x	x	x
Système de lames flottantes	x	x	x	x	x	x	x
Réglage hauteurs de coupe	0-150 (21 crans)		0-130 (21 crans)		0-150 (21 crans)		
Largeur de coupe	975 mm						
Nombre de lames	1 lame + 2 couteaux						
Type de couteaux	Couteaux mobiles réversibles						
<b>Motorisation</b>							
Motorisation	Robin EX40DS		Robin EH63DS		Robin EH65DS		Robin EH72DS
Type de motorisation	4 Temps Refroidissement Air 1 Cyl OHC		4 Temps Refroidissement Air V-Twin				
Puissance moteur	14 CV (10,3 kW)		18,3 CV (13,4 kW)		22 CV (16,4 kW)		25 CV (18,4 kW)
Cylindrée moteur	404 cm <sup>3</sup>		653 cm <sup>3</sup>			720 cm <sup>3</sup>	
Démarrage	Électrique et manuel (par lanceur)			Électrique			
Carburant	Essence						
Capacité réservoir	7 L		20 L				
<b>Performance</b>							
Rendement moyen	7200 m <sup>2</sup> /h*		7000 m <sup>2</sup> /h*		7300 m <sup>2</sup> /h*		
Vitesse avant	Rapide 0 à 13,2 km/h - Lente 0 à 7,4 km/h		Rapide 0 à 12,8 km/h - Lente 0 à 7,2 km/h		Rapide 0 à 13,8 km/h - Lente 0 à 7,7 km/h		
Vitesse arrière	Rapide 0 à 10 km/h - Lente 0 à 5 km/h		0-6 km/h				
Rayon de braquage minimum	1,8 m						
Dénivelé	15°	20°	15°	25°	15°	25°	25°
Angle de dénivelé	Gauche 30° - Droit 30°						
<b>Transmission</b>							
Transmission principale	HST (continue)						
Transmission auxiliaire	Prise constante						
Pneus Avants	AGR 4.00-7 (2PR)		4.00-7 (4PR)				
Pneus Arrières	17x8.00-8 (4PR)						
Direction	A crémaillère						
Freins	Immergés						

\* Estimé à vitesse maximum avec transmission auxiliaire en position basse. Selon conditions.



# VOTRE DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE CANYCOM CM1401

# 6€ / jour\* HT

A PARTIR DE 6 € HT PAR JOUR\*

\*Exemple de calcul journalier pour une débroussailleuse autoportée Canycom CM1401 d'un montant de 7 549 € HT (tarif public conseillé au 1/02/2015, modifiable sans préavis).  
Base de calcul : 1er loyer égal à 30% du prix public conseillé soit 2 264,70 € HT puis 59 loyers mensuels de 107,95 € HT. Montant journalier calculé sur une utilisation mensuelle de 21 jours ouvrés soit 5,14 € HT par jour. Option d'achat : 150,99 € HT. Cette offre ne constitue pas une offre de location avec option d'achat (LOA), mais une simple information n'ayant aucun caractère contractuel, réservée à une clientèle professionnelle. Toute demande de LOA est soumise à l'acceptation du partenaire de SAELEN Solutions. Photo non contractuelle.



## Vos contacts

### EQUIPE COMMERCIALE



**Renan EVEN**  
Tél : 06 07 22 90 75  
Mail : reven@saelen.fr



**Philippe PALSTERMANS**  
Tél : 06 07 21 32 79  
Mail : ppalstermans@saelen.fr



**Christophe COLAS**  
Tél : 06 12 78 14 92  
Mail : ccolas@saelen.fr



**Alexandre TEYSSIE**  
Tél : 06 80 94 26 18  
Mail : ateyssie@saelen.fr




**Frédéric RIGAUDIE**  
Tél : 06 80 94 84 46  
Mail : frigaudie@saelen.fr



**Un démonstrateur à votre disposition**  
Marc DELATTRE, démonstrateur - Tél : 06 80 24 24 16



**Grégory TOURNAIRE**  
Tél : 06 73 83 39 88  
Mail : gtournaire@saelen.fr

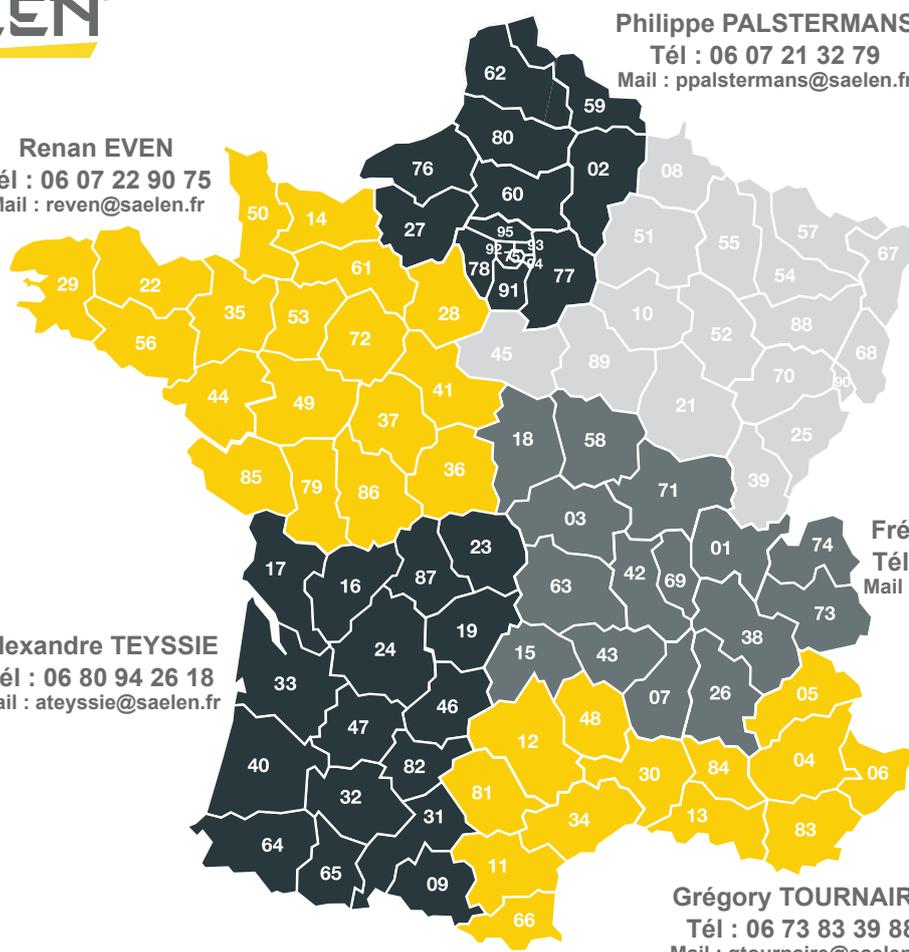

**SAELEN**  
3 rue Jules Verne - L'Orée du Golf  
BP 17 - 59790 Ronchin - FRANCE  
Tél : +33 (0)3 20 43 24 80 -  
Fax : +33 (0)3 20 43 24 90  
contact-distribution@saelen.fr

**Contact service commercial**  
Tél : +33 (0)3 20 19 08 30  
Fax : +33(0)3 20 34 24 90  
contact-distribution@saelen.fr

**Contact pièces détachées**  
Tél : +33 (0)3 20 43 24 89  
Fax : +33(0)3 20 34 12 73  
pieces@saelen.fr

**Contact SAV/Garanties**  
Tél : +33 (0)3 20 43 24 99  
Fax : +33(0)3 20 34 12 73  
dgalet@saelen.fr

saelen.fr



S.E.E. - Société par Actions Simplifiées au capital de 544 720 euros R.C.S Lille B562 111 878 APE 46.61Z - Siret : 562 111 878 00077 - N° de TVA : FR 26 582 111 878. Document non contractuel.