



HA16 RTJ HA16 RTJ 0

FRECHE

LOCATION

www.freche.fr

Performance & Facilité d'utilisation

- Excellente enveloppe de travail avec un déport de 8,3 m
- Temps de montée incomparable 40 sec
- Excellente simultanéité et proportionnalité des mouvements
- Facilité de transport

Excellente Robustesse

- Capot renforcé avec fermeture ergonomique
- Conçue pour durer

Facilité de Maintenance

- Panier entièrement modulaire avec pupitre haut protégé
- Facilité d'accès à tous les composants
- Outils de diagnostic sur le pupitre bas

Plus de confort et de sécurité

- Position de conduite sécurisée



Haulotte 
GROUP

More than lifting






HA16 RTJ / HA16 RTJ 0

NACELLE ARTICULÉE TOUT TERRAIN

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------|------------------------|
| HA16 RTJ | HA16 RTJ 0 |
| 4WD / 2WS | 4WD / 2WS |
| | Essieu oscillant avant |

| | |
|--|------------------------|
| Hauteur de travail | 16 m |
| Hauteur plateforme | 14 m |
| Déport maximum | 8.3 m |
| Point d'articulation | 7.65 m |
| Capacité maximum | 230 kg (2 personnes) |
| F x G Dimensions plateforme | 1.83 x 0.80 m |
| A Longueur hors tout | 6.75 m |
| H Longueur de transport (pendulaire déplié) | 5.05 m |
| B Largeur hors tout | 2.3 m |
| C Hauteur repliée | 2.3 m |
| I Hauteur de transport | 2.4 m |
| Longueur pendulaire | 1.2 m |
| Angle de débattement vertical du pendulaire | 140° (-80°/+60°) |
| Angle de rotation de la plateforme | 165° (-75°/+90°) |
| Angle de rotation de la tourelle | 355° non continuus |
| D Empattement | 2.1 m |
| E Garde au sol | 38 cm |
| Dévers | 5° |
| Vitesse de translation | Jusqu'à 5.6 km/h |
| Pente maximum | 40 % |
| Rayon de braquage extérieur | 4.5 m |
| Pneus pleins tout terrain | 14x17.5 |
| Moteur diesel | Kubota 26 kW - 35 hp |
| Capacité réservoir huile hydraulique | 76 l |
| Capacité réservoir diesel | 62 l |
| Poids total | 6 200 kg 6 600 kg |

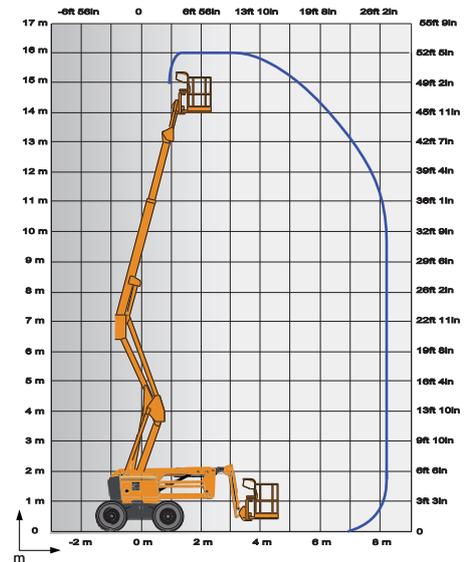

FRECHE
LOCATION
www.freche.fr

EQUIPEMENT STANDARD

- 4 roues motrices
- 2 roues directrices
- Essieu oscillant avant (RTJ 0) pour une meilleure stabilité sur terrain accidenté
- Blocage différentiel automatique anti-dérapant pour une meilleure capacité tout terrain
- 230 kg (2 personnes) dans le panier sans limitation d'enveloppe de travail
- 4 mouvements simultanés pour une productivité optimale
- Résiste à des vents jusqu'à 60 km/h
- Gyrophare
- Panier modulaire 1,83 m x 0,80 m, facile à réparer
- Lisse coulissante
- Capot de protection pupitre haut
- Plateau porte-outils
- Prédisposition 110 / 230 V
- Outils de diagnostic sur le pupitre bas
- Bac moteur pivotant facilitant la maintenance
- Compteur horaire
- Indicateur lumineux de niveau bas de carburant (pupitres haut et bas)
- Préchauffe moteur avec témoin lumineux
- Indicateurs sonores et lumineux de dévers et de surcharge
- Batteries de démarrage 12 V
- Pompe électrique de secours et système de descente d'urgence
- Bruiteur de translation

OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Panier large et modulaire 2,44 m x 0,91 m facile à réparer
- Portillon latéral du coté gauche
- Génératrice hydraulique Dynaset 3,5 kW
- Conduit d'air comprimé dans le panier 6,5 mm de diamètre
- Lampe de travail 70W
- Prise électrique 230V dans le panier
- Phare de travail
- Kit pays froid : -10°C / -25°C
- Kit pays chaud : huile hydraulique + refroidisseur
- Huile hydraulique bio-dégradable
- Pneus larges pleins tout terrain 385/65
- Pneus non marquants 14 x 17.5
- Haulotte ActivShield® Bar: Système Secondaire de Prévention d'écrasement des opérateurs
- Pot catalytique pour moteur diesel
- Clapet étouffoir et pare-étincelle
- Coupe batterie

