

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES REVERSIBLES

BPR 45/55 D, BPR 50/55 D



Durée de vie maximum
Carter intégral - protection complète
du moteur et de ses composants




**Commande précise et
sécurisée**
Lever de commande confortable



**Plus de qualité pour des coûts
réduits**
ECONOMIZER - affichage du
compactage (en option)

Volume(s) d'expédition en m3
BPR 45/55 D 0,739
BPR 50/55 D 0,739

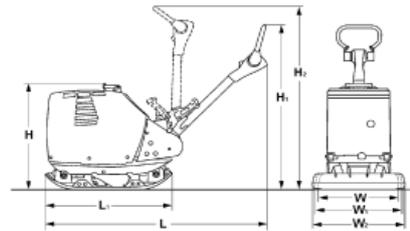

Equipements standards

- Capot de moteur
- Levier de commande confortable
- Timon de guidage à faibles vibrations
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Timon de guidage verrouillable en position de transport et de travail
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Embase laquée ultra résistante
- Dispositif automatique de décompression
- Fixation en un point multifonctionnelle, pliable
- Elargisseurs (550mm)
- Démarreur électrique
- Lanceur
- Sécurité anti-écrasement
- Avertissement pour une quantité d'huile insuffisante (BPR45/55D)
- 3-2-1 Warranty
- Compteur horaire

Equipements en option

- ECONOMIZER (+5kg)
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Semelle en plastique
- Elargisseurs (650/750mm)
- Service Kit
- US Version EPA 4 NRTC (BPR45:6,2kW - BPR50:6,8kW)
- TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W	W1	W2
BPR 45/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750
BPR 50/55 D	790	980	1350	1700	900	450	550	750

Caracteristiques Techniques

		BOMAG	BOMAG
		BPR 45/55 D	BPR 50/55 D
Poids			
Poids de service CECE (W)	kg	385	390
Poids de service CECE (W1)	kg	400	405
Poids de service CECE (W2)	kg	415	420
Poids à vide	kg	395	400
Dimensions			
Largeur de travail base	mm	550	550
Largeur de travail sans barres (W)	mm	450	450
Hauteur minimale de passage	mm	790	790
Hauteur min. de passage	mm	980	980
Hauteur max. de passage	mm	1.220	1.220
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	28	28
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	35	35

Entrainement

Fabricant du moteur		Kohler	Hatz
Type		RD 15 440	1B 40
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance ISO 3046	kW	6,8	6,7
Régime du moteur	min-1	3.000	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		Gasoil	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,4	1,5

Systeme de vibration

Fréquence	Hz	70	66
Force centrifuge	kN	45	50
Amplitude	mm	1,55	1,85

Capacites

Carburant	l	5,0	5,0
-----------	---	-----	-----

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 692 59 010

040219 Sa02

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090



FRECHÉ
 LOCATION