

# NOUVEAU DAILY

**FRECHÉ**  
LOCATION



## 35 C 11/13/15 2.3 D Quad-Leaf

Châssis-cabine 4x2  
Euro 5 OBD+ - FIA LD

**IVECO**

Modèles :


35 C 11 D - 35 C 13 D - 35 C 13 D/P - 35 C 15/2.3 D - 35 C 15/2.3 D/P

Types :

IS35C12AA

Numéro de réception :

e3\*2007/46\*0117\*

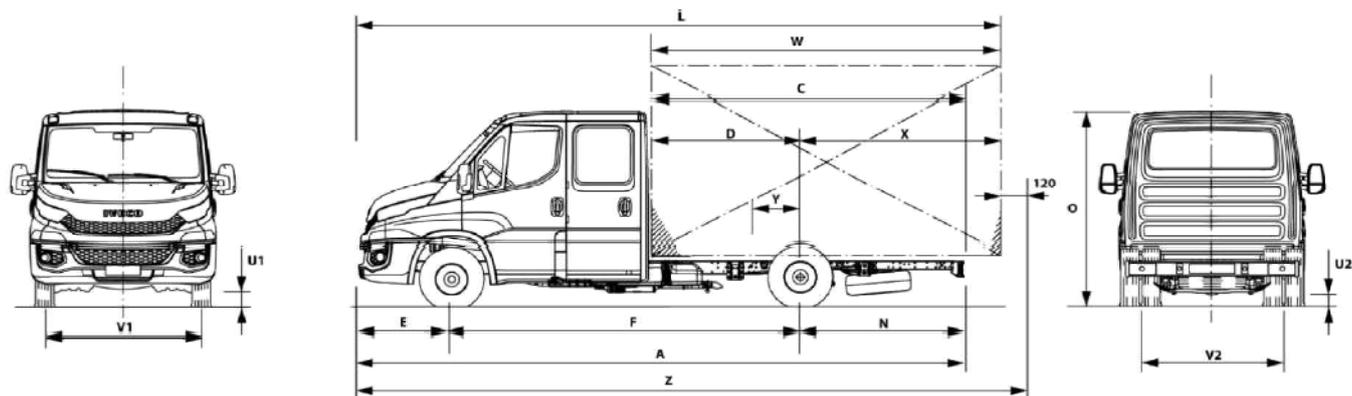

## DIMENSIONS (mm)

F = Empattement	3450	3750	4100
L = Longueur du châssis cabine	6581	7076	7653
A = Longueur du cadre	5913	6523	6923
Ø = Hauteur maximale (à vide)	2275	2267	2259
V1 = Voie avant		1740	
V2 = Voie arrière		1542	
H1/H1' = Hauteur du châssis : en charge / à vide	547 / 588	545 / 586	539 / 576
H2/H2' = Hauteur du châssis : en charge / à vide	630 / 767	631 / 767	593 / 732
U1/U2 = Garde au sol min à l'avant / arrière (à vide)		115 / 154	132 / 171
N = Porte-à-faux arrière	1355	1665	1715
Diamètre de braq. : trottoir / trottoir	11876	13466	14564
Diamètre de braq. : mur / mur	12536	14090	15190
B = Entrée de carrosserie / Essieu I		2160	
E = Porte-à-faux avant		1008	
<b>Gabarit châssis</b>			
Z = Longueur hors tout	6701	7196	7773
M1 = Largeur aux ailes AV		2010	
M2 = Largeur aux roues AR		1972	
Largeur maximale hors tout		2550	
K = Largeur du cadre en bout de châssis		860	
<b>Poids (kg)</b>			
PTAC		3500	
PTRA avec freinage inertiel		7000	
Charge maxi admissible essieu avant		1900	
Charge maxi admissible essieu arrière		2600	
Poids sur essieu avant à vide	1434	1450	1468
Poids sur essieu arrière à vide	625	621	614
Poids à vide	2059	2071	2082
Poids à vide sur l'avant lim. min. VC :	1347	1363	1307
Capacité de charge maxi (2)	1441	1429	1418
W = Mini (1)	2530	2830	3180
W = Maxi (1)	2980	3640	4400
X = Mini (1)		1240	
X = Maxi (1)	2123	2318	2545
Y = Mini (1)	-200	-230	-260
Y = Maxi (1)	590	510	400
D = Maxi	1290	1590	1940

(1) Tout dépassement de ces dimensions entraîne une réception à titre isolé qui motive une dérogation usine accordée, si la limite des charges maxi par essieu est respectée (côtes indiquées sans ferrures, ni accessoires). Les poids à vide / capacités de charges s'entendent en ordre de marche. Les poids peuvent changer en fonction des options d'équipement. (2) Capacité de charge maximale avec conducteur seul (75 Kg) à bord et réservoir plein.

\* ATTENTION ! Pour pouvoir obtenir une largeur maximale hors tout de 2550, nous consulter pour plus d'informations

Rétroviseur : sur bras courts pour largeur mini 1990 à largeur maxi 2200 mm ou sur bras longs pour largeur mini 2200 à largeur maxi 2350 mm

Nota : **Ne stockez pas nos fiches techniques, téléchargez toujours la dernière version sur notre site <http://lib.iveco.com>**

Les carrossiers sont responsables de leurs équipements ainsi que de la pose de ceux-ci sur le châssis. Pour toute modification ou adaptation consulter nos directives de carrossage sur notre site <http://lib.iveco.com>. Les descriptions et caractéristiques de cette fiche sont données à titre indicatif. IVECO France se réserve le droit de les modifier sans préavis.

**35 C 11/13/15 2.3 D Quad-Leaf**  
 CABINE DOUBLE - SUSPENSION MECANIQUE AV & AR  
 OU SUSPENSION MECANIQUE AV & PNEUMATIQUE AR